


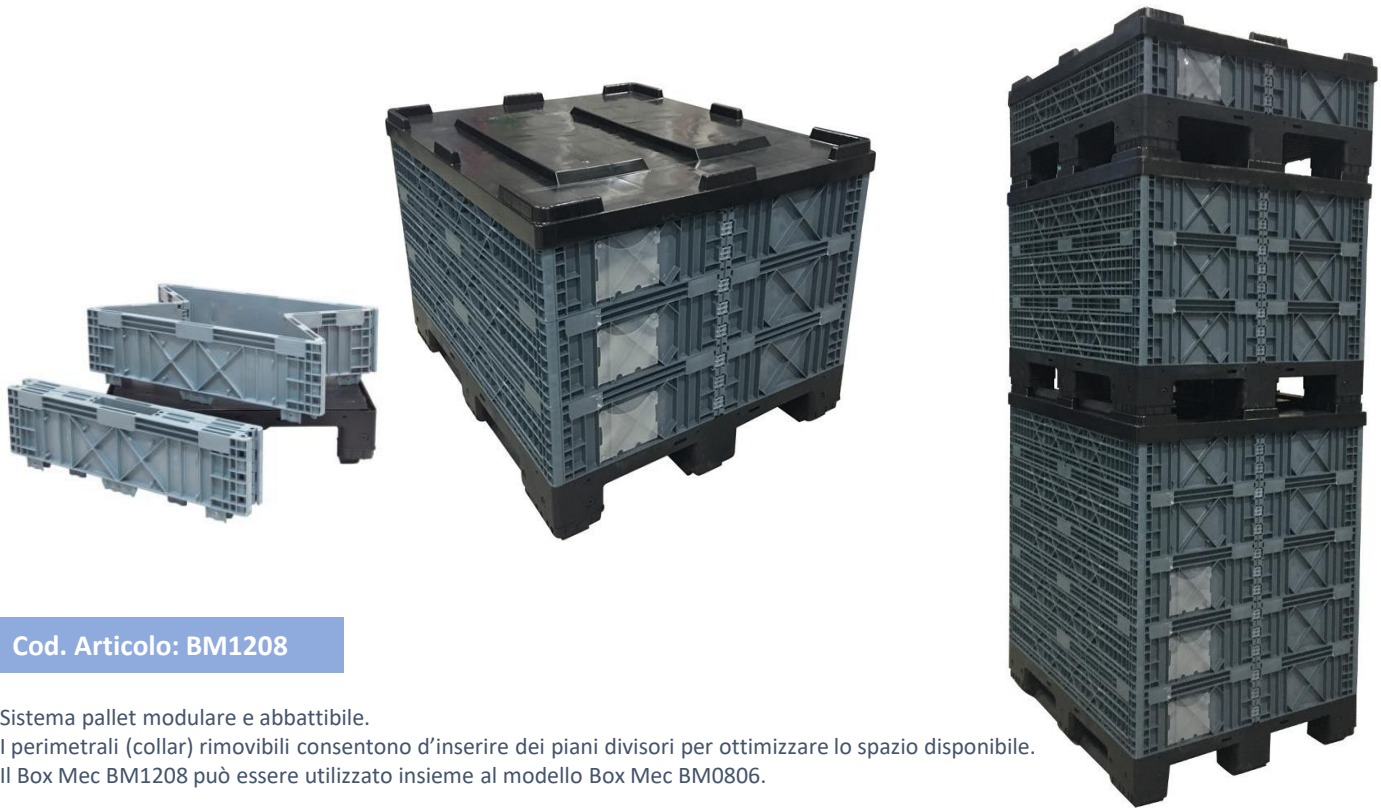

Cod. Articolo: BM1208

Sistema pallet modulare e abbattibile.
I perimetrali (collar) rimovibili consentono d’inserire dei piani divisori per ottimizzare lo spazio disponibile.
Il Box Mec BM1208 può essere utilizzato insieme al modello Box Mec BM0806.

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI
Dimensioni esterne con 4 perimetrali + coperchio – L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 800 x 1010
Dimensioni interne con 4 perimetrali + coperchio – L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1152 x 752 x 800
Altezza perimetrale (mm)	200
Volume interno con 4 perimetrali + coperchio (m³)	0,693
Dimensioni esterne con 3 perimetrali + coperchio – L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 800 x 810

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI
Dimensioni interne con 3 perimetrali + coperchio – L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1152 x 752 x 600
Volume interno con 3 perimetrali + coperchio (m³)	0,519
Capacità di carico* (kg)	Dinamico: 1500 Statico: 5000
Altezza di inforcamento (mm)	95
Peso dei componenti (kg)	Coperchio: 5,6 Perimetrale: 8,5 Pallet: 23,5

*i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell’utilizzo.

CARATTERISTICHE
Stabilità termica: -20°C / +60°C
Materiale: polipropilene riciclato proveniente da raccolta di imballaggi industriali a fine vita (pallet e perimetrale), HDPE riciclato (coperchio)
Colori standard: nero (pallet e coperchio), grigio (perimetrale)
La marcatura include informazioni sulla riciclabilità e tracciabilità (data di produzione):
giorno/mese/anno

Regolamenti legislativi:

- Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti.
- Regolamento 1907/2006/CE del 18 Dicembre 2006 (REACH) e successivi aggiornamenti.
- Altri requisiti devono essere concordati con gli uffici commerciali Karton prima dell'offerta commerciale.

Standard di riferimento per l'imballaggio:

•EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

•EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

Etichettatura ambientale

