
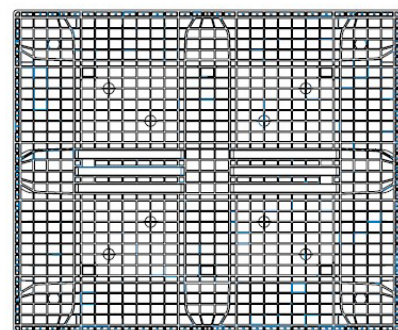



PHYL 3S Pallet con tappi antiscivolo

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT3-ITA Rev.1 05/07/23

KARTON
INNOVATIVE PLASTIC SOLUTIONS

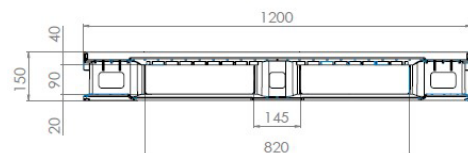

Cod. Articolo: PH1210 3S

La struttura e le dimensioni del pallet garantiscono un utilizzo flessibile con la maggior parte delle apparecchiature di movimentazione, automazione e sistemi di trasporto. Il pallet è dotato di 3 traverse.

| SPECIFICHE TECNICHE | VALORI | QUANTITÀ CARICABILI | VALORI |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Dimensioni L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm | 1200 x 1000 x 150 | N° di pallet per pila | 16 (imballo speciale su richiesta) |
| Peso (kg) Tol: 0/+10% | 19,5 | Peso per pila caricata (kg) | 312 |
| Altezza inforcamento (mm) | 90 | N° di pallet per camion (per bilico da 13,6m) | 416 |
| Altezza piano (mm) | 40 | N° di pallet per 20' container | 135 |
| Capacità di carico* (kg) | Dinamico: 1500 Statico: 5000 | N° di pallet per 40' HC container | 374 |

*i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE

Stabilità termica: -20°C / +60°C

Impilabile: sì

Materiale: polipropilene riciclato proveniente da raccolta di imballaggi industriali a fine vita

Altre opzioni disponibili: angoli , bordo esterno, bordo interno

Colore standard: nero, azzurro risultante, altri colori su richiesta

La marcatura include informazioni di riciclabilità, tracciabilità e stampo di produzione:



1200 x 1000 - giorno/mese/ anno - E67/II E68/I

KARTON SpA

Via Europa, 7 – 33077 Sacile (PN) – Italy
Tel. +39 0434 788811 – Fax +39 0434 788822
info@karton.it – www.karton.it

Regolamenti legislativi:

- Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti.
- Regolamento 1907/2006/CE del 18 Dicembre 2006 (REACH) e successivi aggiornamenti.
- Altri requisiti devono essere concordati con gli uffici commerciali Karton prima dell'offerta commerciale.

Standard di riferimento per l'imballaggio:

•EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

•EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

Etichettatura ambientale

