



# ST 1210 Pallet inseribile

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT16-ITA Rev.1 05/07/23

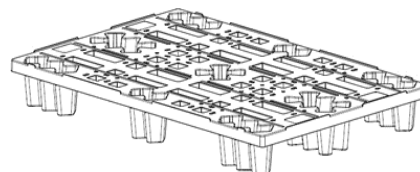

Kit 3 traverse

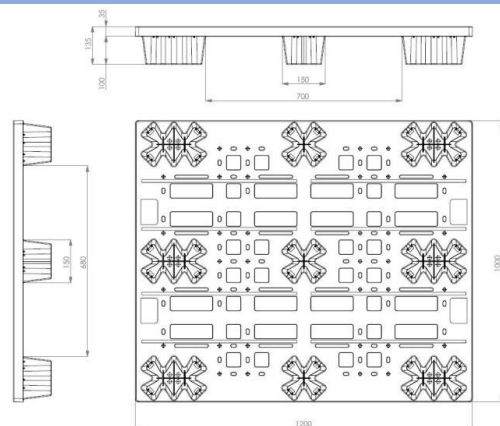

Bordo esterno

Cod. Articolo: **ST1210**

Robusti e facili da pulire, i pallet inseribili ST1210 sono una soluzione funzionale per il trasporto e lo stoccaggio sicuro dei prodotti. Una volta scaricati, questi pallet possono essere inseriti l'uno l'altro per un viaggio di ritorno economico, risparmiando spazio di stoccaggio a magazzino.

I pallet possono essere forniti con il kit opzionale di 3 traverse oltre al bordo esterno. Il colore standard è il nero, altri colori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI	QUANTITÀ CARICABILI	VALORI
<b>Dimensioni L x W x H (mm)</b> Tol: ± 5 mm	1200 x 1000 x 135 (152 con traverse)	<b>N° di pallet per pila</b>	50 / 56
<b>Peso (kg)</b> Tol: 0/+10%	10,8	<b>Altezza pila per camion (mm)</b>	2300 (2500 con traverse)
<b>Altezza inforcaemento (mm)</b>	100 (117 con traverse)	<b>Peso per pila caricata (kg)</b>	540 (604,8 con traverse)
<b>Altezza piano (mm)</b>	35	<b>N° di pallet per camion</b> (bilico da 13,6m)	1300 (1456 con traverse)
<b>Carico dinamico* (kg)</b>	800	<b>N° di pallet per 20' container</b>	432 (senza traverse)
<b>Carico statico* (kg)</b>	2000	<b>N° di pallet per 40' HC container</b>	1210 (senza traverse)

\*i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell'utilizzo.

## CARATTERISTICHE

**Stabilità termica:** -20°C / +60°C

**Inseribile:** si (senza traverse)

**Materiale:** polipropilene riciclato, può contenere miscela di poliolefine proveniente da raccolta differenziata

**Altre opzioni disponibili:** bordo esterno (incluso), kit 3 traverse (opzionale)

**Colore standard:** nero, altri colori su richiesta

La marcatura include informazioni sulla riciclabilità e tracciabilità (data di produzione):



giorno/mese/anno

**KARTON SpA**

Via Europa, 7 – 33077 Sacile (PN) – Italy  
Tel. +39 0434 788811 – Fax +39 0434 788822  
info@karton.it – www.karton.it

## Standard di riferimento per l'imballaggio:

### •EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

### •EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

## Etichettatura ambientale

